



# BAUMWOLLE -Rohre-

## Allgemeines

**Typ:** HGW 2085 s. DIN 7735

**Dichte:** 1.3 g/cm<sup>3</sup>

**Mindeststärke:** 1 mm.

**Formate:**


Durchmesser von 4 bis 2000 mm.  
Länge bis 1000 mm

Andere Formate und Bearbeitungen  
auf Bestellung



## Technische Merkmale

	QUERLÄNGE	QUERLAUFEND
<b>Biegefestigkeit:</b> .....	1500 kp/cm <sup>2</sup>	1500 kp/cm <sup>2</sup>
<b>Zugfestigkeit:</b> .....	900 kp/cm <sup>2</sup>	800 kp/cm <sup>2</sup>
<b>Druckfestigkeit:</b> .....	1750 kp/cm <sup>2</sup>	3000 kp/cm <sup>2</sup>
<b>Wärmeklasse:</b> .....	E (120°)	E (120°)
<b>Elektrischer Parallelwiderstand bei 25 mm.</b>	:10 kv/mm	10 kv/mm

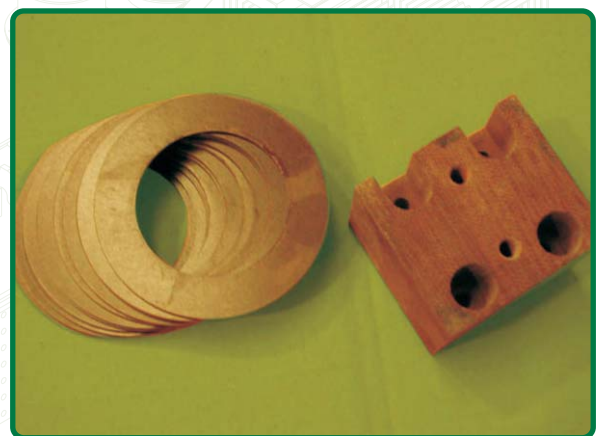

Tlf.: 946 314 289 - | - Fax: 946 313 868  
Barrio San Lorenzo s/n 48390 Bedia (Bizkaia)  
Mail: [apyasa@apyasa.com](mailto:apyasa@apyasa.com)