



KREPP

Allgemeines

Typ: P5328 según DIN 6740

Wärmeklasse: "A" (105°C)

Formate:

Durchmesser von 4 bis 60 mm

Länge bis 1200 mm


Lieferung in Verpackungen
zu in hygroskopisches
Papier eingewickelten 100 Stück.

Zu Mineralölen, MIDEL und Silikonfluiden kompatibel



Technische Merkmale

Dichte kg/m ³ :	291
Stärke Mikron:	380
Gewicht ausgezogen g/m ³ :	70
Kreppung %:	1:1,6
Längsdehnung %:	80
Mechanische Festigkeit kN/m:	4,62
Bruchdehnung %:	92,2
PH-Wert:	7,6

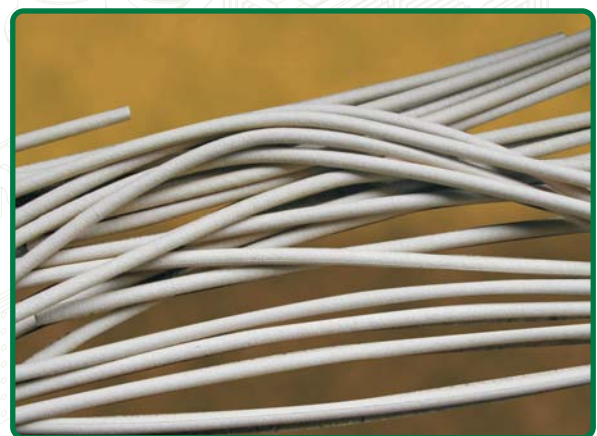

Tlf.: 946 314 289 - | - Fax: 946 313 868
Barrio San Lorenzo s/n 48390 Bedia (Bizkaia)
Mail: apyasa@apyasa.com